

# CM 440 - CM 440 GT



## Smontagomme automatico

*Automatic tyre changer*

*Démonte-pneus automatique*

*Automatische Reifenmontiermaschine*

*Desmontadora automática*

Smontagomme automatico con sistema pneumatico di ribaltamento e bloccaggio del braccio operante. Consente di operare su cerchi fino a 1000 mm di diametro con bloccaggio interno da 12" a 22" e bloccaggio esterno da 10" a 20" ed è dotato di un appoggio stallonatore mobile a due posizioni. Su richiesta sono disponibili attacchi specifici per ruote moto e kit speciale di protezione per cerchi in alluminio e lega leggera.

La **versione GT** prevede il dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless attraverso comando a pedale.



GB

Automatic tyre changer with pneumatic control and locking of the arm. It allows to work on rims up to 1000 mm of diameter with inside - and outside clamping capacity from 12" to 22" and from 10" to 20". It is also equipped with a two-positions mobile bead breaker support. Special adaptors for motorcycle wheels and a protection set for aluminium and light alloy rims are available on request.

**GT version** provides a special built-in device for tubeless tyres inflation through a pedal control.

F

Démonte-pneus automatique avec colonne basculante et blocage pneumatique. Le blocage interne de la jante est de 12" à 22", externe de 10" à 20", et diamètre max jusqu'à 1000 mm. Il est équipé d'un appui roue mobile à deux positions. On demande, sont disponible des griffes moto et un kit de protection pour jante alu.

La **version GT** permet de gonfler les pneus tubeless.

D

Automatisches Reifenmontiergerät mit pneumatischer Steuerung und Feststellung des hin- und herbeweglichen Armes. Die Maschine blockiert den Felgen bis 1000 mm Durchmesser, mit innenseitige - und aussenseitige Aufspannen von 12" bis 22" und von 10" bis 20". Es ist auch mit einer zwei-Positionen beweglichen Radanschläge ausgerüstet.

Auf Anfrage sind zwei besondere Adapter für Motorradräder und Leichtmetallfelgen lieferbar.

Die **GT Version** ist mit ein besonderer pedalgesteuerten Reifenfüllvorrichtung für Schlauchlose-Reifen ausgerüstet.

ES



Desmontadora automática con control y bloqueo neumático del brazo principal. Esta máquina consente el trabajo sobre las llantas hasta 1000 mm de diámetro con un bloqueo interior de 12" a 22" y exterior de 10" a 20". También se equipa de una ayuda móvil del destalonador de dos posiciones. A pedido ésta disponible el adaptador específico para ruedas de motocicletas y kit especial para llantas de aluminio.

La **versión GT** tiene el dispositivo para el inflaje de neumáticos tubeless tramite un comando a pedal.

**Standard Accessories**



**CM 440 GT**

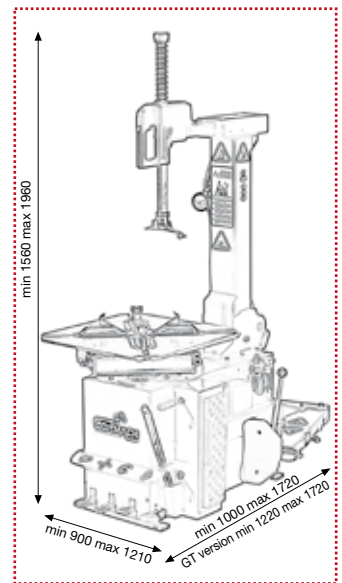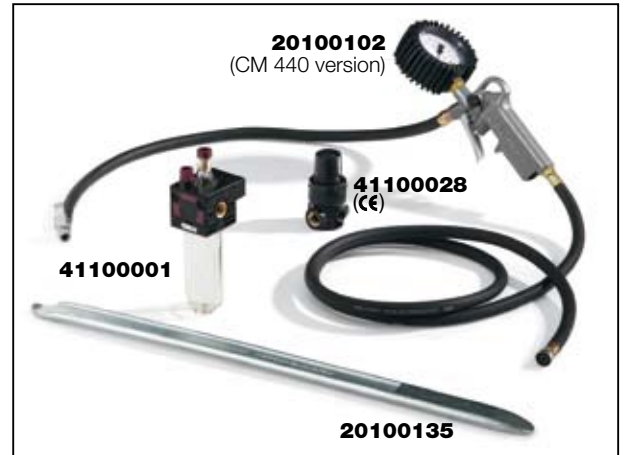

**CM 440 - CM 440 GT**

Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technischen Daten • Datos técnicos

•Modello	•Diametro max ruota	•Larghezza max ruota	•Bloccaggio interno	•Bloccaggio esterno	•Alimentazione	•Pressione di lavoro	•Forza stallonatore	•Apertura max stallonatore	•Peso netto
•Model	•Max. wheel diameter	•Max. wheel width	•Inside chuck capacity	•Outside chuck capacity	•Power supply	•Working pressure	•Bead breaker power	•Bead breaker max. opening	•Net weight
•Modèle	•Diamètre maxi de la roue	•Largeur maxi de la roue	•Pour roues de intérieur	•Pour roues de extérieur	•Alimentation	•Pression de service	•Force décolleur	•Force décolleur	•Poids net
•Modell	•Max. Radaussen-durchmesser	•Max. Reifenbreite	•Innerseitige Aufspannen	•Aussenseitige Aufspannen	•Stromzufuhr	•Betriebsdruck	•Abdrückerkraft	•Max Öffnung Abdrückschaufel	•Nettogewicht
•Modelo	•Diámetro máx. de la rueda	•Ancho máx. de la rueda	•Para ruedas de interior	•Para ruedas de exterior	•Alimentación	•Presión de trabajo	•Fuerza destalonador	•Apertura máx destalonador	•Peso neto
<b>CM 440</b>	1000 mm (39")	380 mm (14")	12" - 22"	10" - 20"	230/400V - 3 ph	8 - 10 bar	2500 Kg	380 mm	207 Kg
<b>CM 440 GT</b>	1000 mm (39")	380 mm (14")	12" - 22"	10" - 20"	230/400V - 3 ph	8 - 10 bar	2500 Kg	380 mm	217 Kg