

F 24 BIKE



IT Smontagomme semiautomatico per motocicli e scooter.

EN Semi-Automatic tyre changer for motorbike and scooters.

FR Démonte pneus semi-automatique pour moto et scooter.

DE Halbautomatische Reifenmontiermaschine für Motorräder und Motorroller.

ES Desmontadora de ruedas semiautomática para motocicletas y scooter.

24"

IT Bloccaggio cerchi da 6" a 24" **EN** Rim capacity from 6" to 24" **FR** Blocage jantes de 6" à 24" **DE** Felgenarretierung von 6" bis 24" **ES** Bloqueo de llantas de 6" a 24".




IT Movimento laterale del braccio porta utensile con bloccaggio manuale **EN** Side-swinging tool head arm with manual stop **FR** Mouvement latéral du bras porte outil avec blocage manuel **DE** Seitliche Bewegung des Montagearms mit manueller Blockierung **ES** Movimiento lateral del brazo porta-útil con bloqueo manual.




IT Cilindro stallonatore a doppio effetto **EN** Bead breaker with double effect cylinder **FR** Vérin décolleur à double effet **DE** Doppelt wirkender Abdrückzylinder **ES** Cilindro destalonador de doble efecto.



Dotazione Standard • Standard Accessories

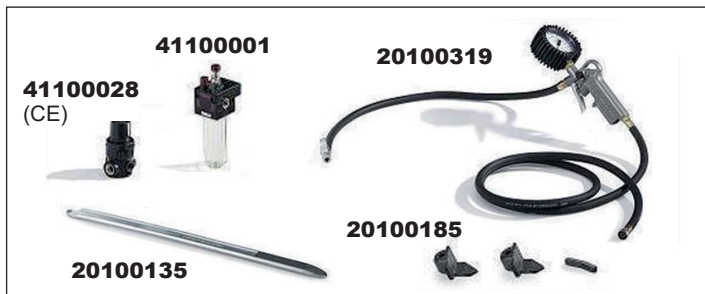

Accessori Opzionali Optional Accessories

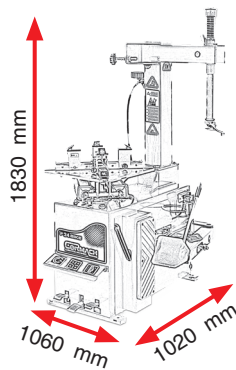

24"



Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter • Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Larghezza massima ruota • Max wheel width • Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Bloccaggio cerchio • Locking capacity • Pour roues de • Aufspannen • Para ruedas de	• Pressione di esercizio • Working pressure • Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentazione • Power supply • Alimentation • Stromversorgung • Alimentación	• Forza stallonatore • Bead breaker power • Force décolleur • Abdrückkraft • Fuerza destalonador	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening • Ouverture maxi décolleur • Max Öffnung Abdrückschaufel • Apertura máx destalonador	• Velocità di rotazione • Rotation speed • Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Peso netto • Net weight • Poids net • Nettogewicht • Peso neto
960 mm (37")	250 mm (10")	6" - 24"	8 - 10 bar	230/400V 50 Hz 3ph 230V 50 Hz 1ph	2500 Kg	310 mm	6,5 rpm	174 Kg